

MODUŁ STERUJĄCY RCU-AHUBOX-1C

ROTENSO®
Live better



2 LATA
GWARANCJI

ZASTOSOWANIE MODUŁU

Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inwerterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 5,3kW.

Sterowanie modułem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania.


Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii IMOTO I26W, I35W oraz I50W.

DANE TECHNICZNE

Moduł sterujący			RCU-AHUBOX-1C
Material			Plastik
Wymiary	(W×S×G)	mm	61×98,8×191,5
Waga		kg	0,40
Zakres temperatury pracy		°C	-25~ +4
Zakres wilgotności pracy		%	40-90
Zasilanie		V-Hz, Ø	230-50/60, 1Ph
Napięcie		V	208-240
Zabezpieczenie		A	15
		V	250
Stopień ochrony			IP54
Zawartość opakowania			
Korpus urządzenia		szt.	1
Pokrywa		szt.	1
Uszczelka		szt.	1
Czujnik temperatury		szt.	1
Dławik		szt.	3
Instrukcja		szt.	1

MODUŁ STERUJĄCY RCU-AHUBOX-1C

WYMIARY MODUŁU

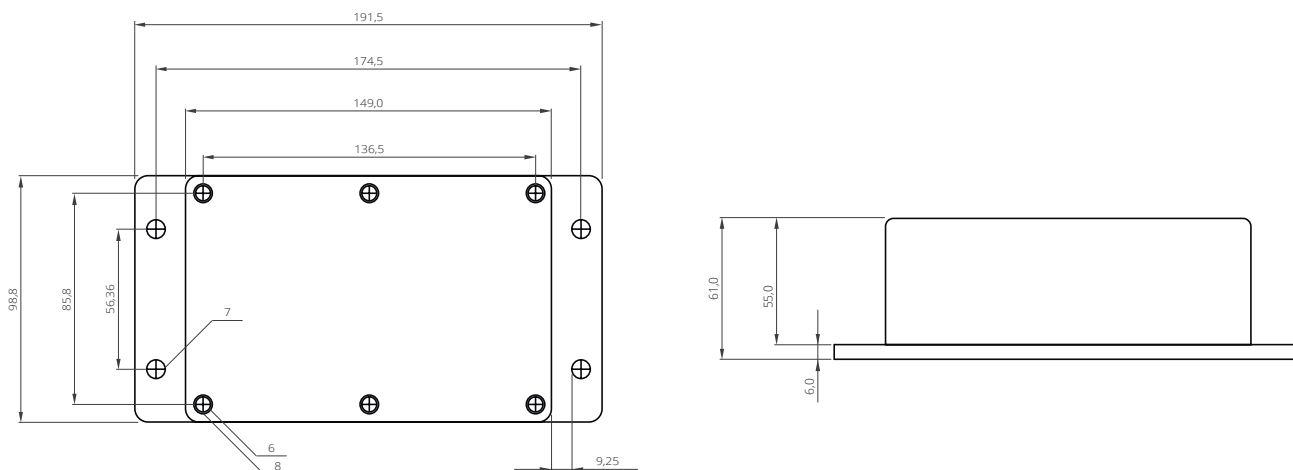

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

